Rシール・スリーブ・ピロー・ラベル胴巻・キャップシュリンクに最適ユニット！

solution coordinator®

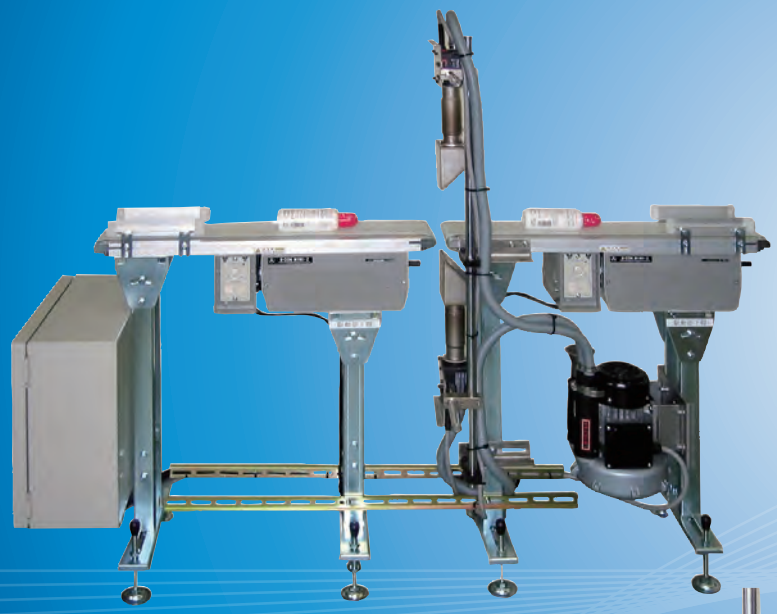

オーバーフローシュリンク用

サイドフローシュリンク用

キャップシール用

新登場

カンタン
手軽！

簡易型シュリンクユニット

INSTANT PACK

インスタントパック

[instant]（名・形動）(1)すぐにでき、手軽である・こと（さま）

「低価格・軽量・コンパクト・持ち運び自在！」

solution coordinator®
あなたと同じ視点で問題解決を提供する
日本テクノロジーソリューション株式会社
https://pack.solution.co.jp/

高性能型タイプの熱旋風式シュリンク装置 TORNADO

お問い合わせダイアル
神戸本社
☎078-304-4439
受付時間 平日9:00～18:00（土・日・祝日を除く）

すぐ出来て、手軽。
フランス料理やイタリア料理ではありません。
まさに、インスタントラーメンのように！デキる。

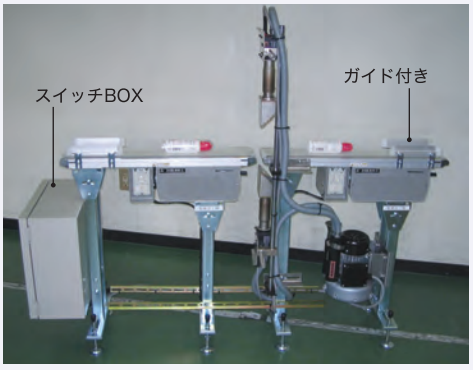

□オーバーフローシュリンク用（上下吹き付けタイプ）

□サイドフローシュリンク用（左右吹き付けタイプ）

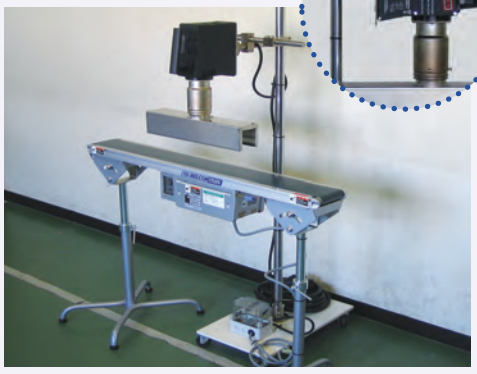

□キャップシール用

ここが POINT!

上下吹き付けタイプ・左右吹き付けタイプはフィルムに均一に熱をかけられ、
容器の底部からキャップ部に一定方向で収縮させることで収縮のムラやシワの発生を抑えれます。
キャップシール用も低価格・軽量・コンパクトで持ち運び自在です。

こんな方に「最適」です

SOLUTION

「小ロット生産だけど、工業用ドライヤーでは物足りない…」
「かと言って、シュリンク装置を購入するほどじゃないし…」
「外装だけなので、仕上がりそんなに良くなくてもいいだけど…」

□製品仕様

INSTANT PACK インスタントパック

オーバーフローシュリンク用・サイドフローシュリンク用・キャップシール用の3種類

〈オーバーフローシュリンク用・サイドフローシュリンク用〉

熱風機	ライスター3000型　220-230V単相　3000-3300W（2台）
送風機	ライスター“ロブスト型”　220-230V3相　250Wフィルター付
コンベア	200V 25W 機長1000mm 巾100mm スピードコントロール付

〈キャップシール用〉

熱風機	ライスターホットウィンドS 220V単相 3.7Kw 温度調節器内臓 連続運転可能
ノズル	ライスターコの字ノズル 間口寸法　巾：58mm 高さ：66mm 外形寸法　83×83×長さ400mm 材質：SUS304 50φまでのキャップ、フィルム長さ50mmまた成型品キャップシールに最適
スタンド	ポール高さ：φ30×1500mm 土台500×300キャスター付
コンベア	200V25W 機長1000mm、巾100mm　スピードコントロール付

□LEISTER製 熱風機／送風機について

現在、熱風は機械加工だけでなく食品～薬品～半導体業界まで幅広く利用されています。その中で、様々な製造プロセスからの要求や生産技術の要望に応えるべく、より効率良くよりシンプルに熱風を取り扱える創意に富んだラインナップを取り揃えています。

1）熱効率のよいアクセサリー
熱量を損ねることなく、要求に応じて熱風の拡散／集中または絞り込みを実現させるアクセサリーをご用意しています。

2）最高温度600℃
熱風温度がご使用の雰囲気から最高600℃まで対応しています。

3）フェールセーフ機能内蔵（ヒータ断線防止機能）
供給風量が最小風量以下となればパワーOFFとなり、ヒータ断線を防止すると同時に安全性を確保しています。

4）低レベルノイズ
毎分6000リットルの風量で61dB（送風機サイレンス型）を実現しました。連続運転や機器・装置への組み込みに最適です。

5）豊富な電源バリエーション
100V-120V／200-230V／380-400V／440-480Vをご用意。国内外を問わずご使用が可能です。もちろん、電源周波数は50／60Hz共用です。

solution coordinator
あなたと同じ視点で問題解決を提供する
日本テクノロジーソリューション株式会社
□ 神戸本社　／〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町7-2-8
TEL.078-304-4439（代表）　FAX.078-304-7979
https://www.solution.co.jp/

代理店